

Гідравлічний обрізчик дерев ID David PFP-2250

м. Житомир
Київське шоссе, 143
067 437 58 66
grassfield.com.ua

**Grassfield**




ПАРАМЕТРИ МОДЕЛІ PFP-2250


Кількість гідроциліндрів	2
Кількість дисків (змінна)	3-6
Ширина зрізу, м	2,75
Діаметр відрізаних гілок, см	12
Висота горизонтальної обрізки, мін./макс.	0,5/висота підйому передньої навіски
Висота вертикальної обрізки, мін./макс.	06/6,6
Діаметр дисків, мм	600
Мінамальна потужність трактора	40
Загальна вага (з повним баком), кг	700
Максимальний кут нахилу стійки	180°
Потужність обрізки, мм	До 320

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРІЇ

Навісна конструкція, що кріпиться на передню частину трактора для догляду за зеленими насадженнями лісосмуг, садів та великих доріг. Для підтримки роботи пилки кожен робочий орган має власний гідромотор, при цьому загальна гідросистема кріпиться на задню навіску техніки і працює як противага. Адаптується до будь-якого типу стійкі навантажувача, важелів екскаватора або телескопічного навантажувача.

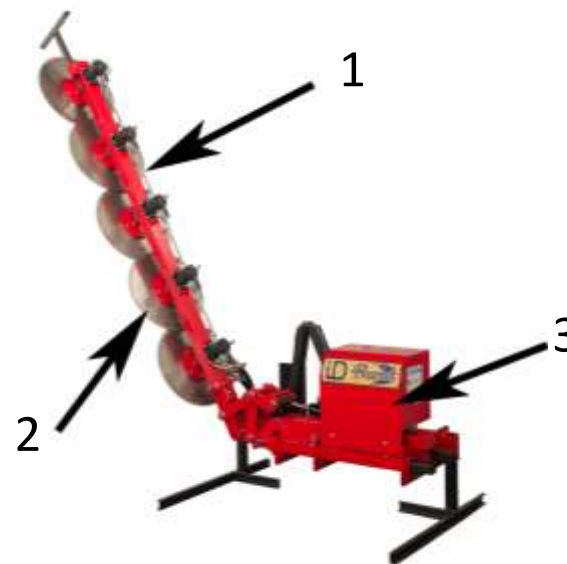

- 1-Магістраль з робочою рідиною
- 2-Дискові пили
- 3-Передня навіска

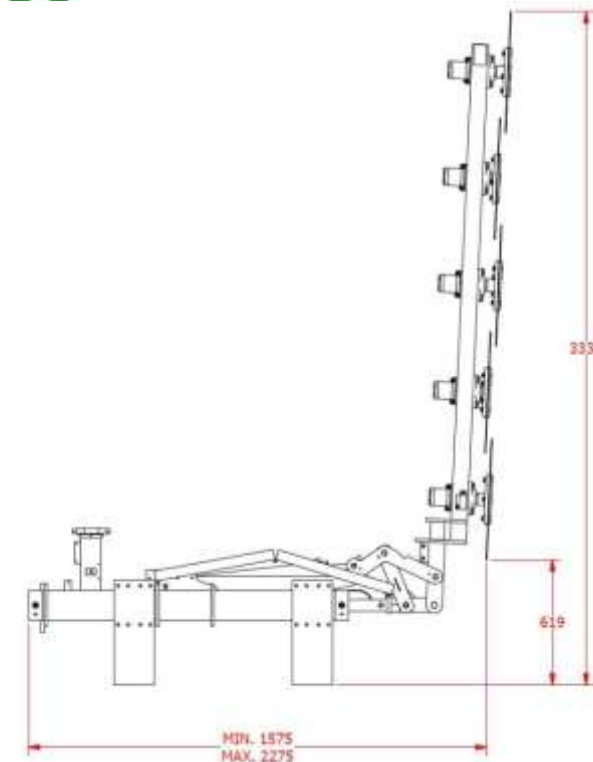

ПРИНЦИП РОБОТИ

За допомогою кардану обертання передається від ВОМ трактора до насоса самої гідростанції. Під час передачі насос подає робочу рідину з гідробаку до гідромоторів кожного робочого органу, запускаючи їх обертання. Регулювання кута нахилу навіски з дисками відбувається за участі гідроциліндрів, що розташовані на передній навісці. Основний пульт управління встановлюється всередині кабіни трактора.

